
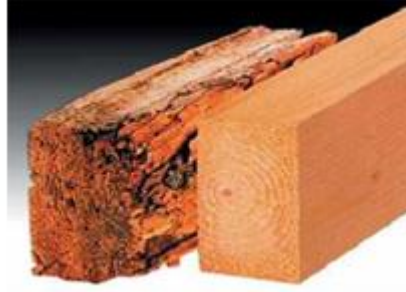


## LAYER 130

Layer 130, çatıdaki kiremidin altına serilen bir su yalıtım malzemesidir. Layer 130, kiremidin altından, çatıya sızması muhtemel yağmur sularından binayı korurken, çatı arasının hava almasını sağlayarak, çatıdaki ahşap malzemelerin ve varsa ısı yalıtımının çürümesini engeller. Çatıdaki kiremidin alt yüzeyinin hava almasını sağladığı için, yağış sonrasında, kiremidin altında olabilecek yoğuşma ve küf olaylarına mani olur. Bunun sebebi Layer 130 un buhara açık bir malzeme olmasıdır.

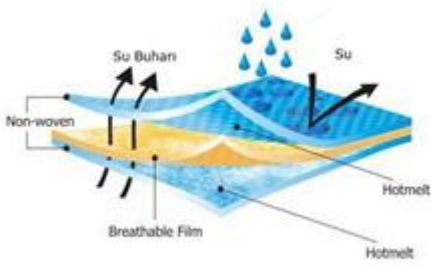

Layer 130 nefes alan su yalıtım örtüsünün uygulaması da son derece kolaydır. 2.5x5 cm'lik yoğuşma çitalarının rabita tahtası üzerine 50 cm ara ile çakılmasının ardından Layer 130 torbalama biçiminde yoğuşma çitalarının üzerine serilir. Layer 130 üzerine kiremit çitaları çakılıp ve kiremitler kolaylıkla döşenebilir.

Ölçü (m)	: 1,50 x 50
Ağırlığı	: 130 g/m <sup>2</sup>
Rulo ağırlığı	: 10 kg
Isıya karşı dayanıklılığı	: -40 °C bis + 100 °C
Su geçirim derecesi	: Su geçirmez (DIN EN 20811)
Sd değeri	: 0,02 m
Ambalaj	: 75m <sup>2</sup> / Rulo

