


BITÜMFIX® ELASTİK Bitüm Esaslı Elastik Su Yalıtım Malzemesi-Solvent Bazlı

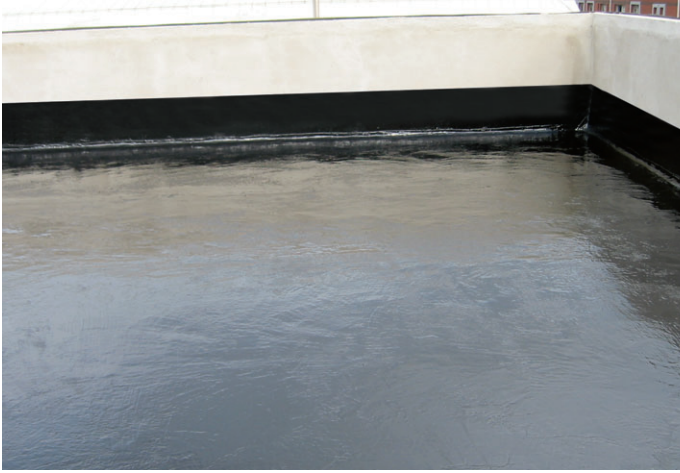

Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.626/07B

Ürün Kodu: 66118

Kalite Sınıfı ve Belgeleri



Tanımı:

Modifiye bitüm ve **solvent** esaslı, tek bileşenli, elastik bir su yalıtım malzemesidir. Yapısındaki solventin buharlaşmasından sonra uygulandığı yüzeye kuvvetli bir şekilde yapışarak suya ve neme karşı elastik ve dayanıklı bir tabaka oluşturur. Yaklaşık **%1000 elastikiyet** özelliğine sahiptir.

Kullanım Alanları:

- Dış mekanlarda,
- Yatay ve düşey yüzeylerde,
- Temel, mahzen, bodrum gibi binaların alt katlarında,
- İstinat ve perde duvarlarında,
- Teras yalıtımlarında kaplama altına kullanılır.
- İç mekanlarda kullanılmaması tavsiye edilir.

Avantajları:

- Çok elastiktir.
- Ekonomiktir, kullanıma hazırdır.
- Her türlü yüzeye mükemmel yapışır.
- Eksiz ve derzsiz bir su yalıtımı sağlar.
- Pozitif su basıncına dayanıklıdır.
- Kalıcı elastikiyeti vardır, kılcal çatlakları kapatır.
- Soğuk uygulamalıdır, kısa sürede kurur.

Yüzeyin Hazırlanması:

- Uygulama yüzeyinin kürünü almış olması gereklidir.
- Uygulama yüzeyi toz, yağ, boya, kür malzemesi, deterjan, kalıp yağları ve silikon gibi yapışmayı önleyici malzemelerden arındırılmalıdır.
- Yüzeydeki gevşek parçalar temizlenmeli, demir ve tahta takozlar sökülmesi, aktif su kaçakları ve çatlaklar tamir edilmelidir.
- Sivri uçlar ve yatay/düşey ek yerleri gibi çatlamaya uygun bölgeler pah yapılarak yuvarlatılmalıdır.
- BITÜMFIX ELASTİK'in yüzeye daha iyi yapışması için uygulama öncesinde **BITÜMFIX WP Bitüm Esaslı Astar ve Su İzolasyon Malzemesi** tek kat olarak yüzeye uygulanır. Astarın kuruması beklenmeli ve daha sonra uygulamaya geçilmelidir.

Karışım:

Kullanıma hazırdır, inceltme gerekmez.

Uygulama Bilgileri:

- Soğuk uygulanır.
- Malzeme düşük devirli bir mikser ile karıştırılıp, yüzeye bitüm fırçası, mala veya püskürtme makinası ile iki kat uygulanır.
- Hava koşullarına bağlı olarak 2 saatte kurur. Bir kat tam kurumadan diğer kat sürülmemelidir. Her kat uygulama arasında 24 saat beklemeniz tavsiye edilir.
- Su basıncına karşı keçe, file gibi taşıyıcılarla takviye ediniz.
- Üzeri kaplanana dek delinmeye ve darbelere karşı korunmalıdır.

Tüketim:

Her katta 600 gr/m² (En az iki kat uygulanması tavsiye edilir.)

Dikkat:

- +5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.
- Solvent bazlıdır, iç mekanlarda kullanmayınız.
- Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya direkt güneşe ve rüzgara açık alanlarda uygulamadan kaçınınız.
- BITÜMFIX ELASTİK içme suyu depoları, yüzme havuzlarının yalıtımında uygun değildir.

Ambalaj:

18 kg'lık tenekelerde

Raf Ömrü:

Ağız açılmamış ambalajında 12 ay süre ile saklanabilir. Kullanım öncesi iyice karıştırınız.

Sağlık ve Emniyet:

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Kaza ile yutulduğunda doktora

Teknik Özellikleri

Görünüş	: Siyah renkli solüsyon
Sıvı Yoğunluk	: ~ 0,98 kg/lit
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +35°C arası
Katı Madde Oranı	: % 65
Yumuşama Sıcaklığı	: +86°C
Kuruma Süresi	: Dokunma: 20 dakika, İlk kuruma: 2 saat, Son kuruma: 24 saat, Test: 2 gün

Ürünler için verilen uygulama talimatları ve teknik değerler, 23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşullarında, uluslararası standartlara göre yaptığımız testler ve tecrübelerimiz doğrultusunda elde edilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.